

智慧型 ◆ 高架地板

G&D | Access Floor System





合金鋼高架地板系列

GD-63/65/66

合金鋼高架地板由冷軋鋼板油壓成型後，內填充高強度輕質水泥，具有質輕、高負載的特性可搭配表面材H.P.L. (抗靜高壓積層板) 除可去除靜電外，更具有防污、耐煙蒂燒灼、耐磨等功能，適用於電腦房及資訊中心等場所，提供舒適環境且地板下方能讓管線任意穿梭。



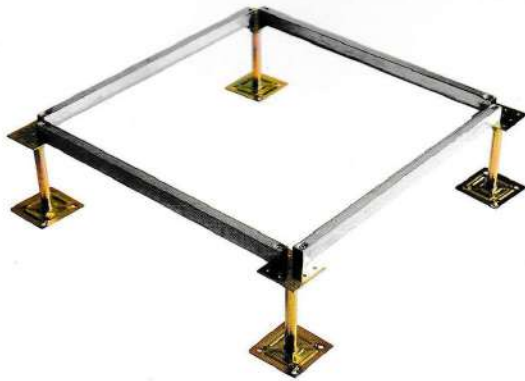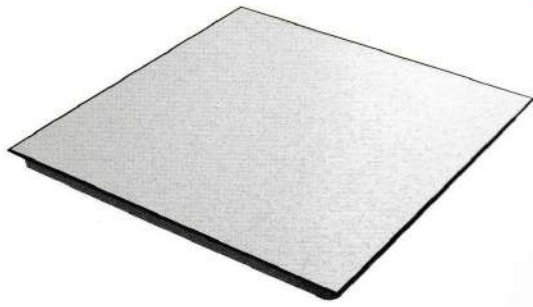

GD-63/65/66:

尺寸:600x600x35mm

材質:冷軋鋼板+磷酸鹽皮膜防鏽處理+靜電式粉體塗裝

填充材料:超高強度輕質水泥

荷重類型:CNS300型-300kgf撓度值2.0mm以內,最大破壞荷重900kgf以上
CNS500型-500kgf撓度值2.0mm以內,最大破壞荷重1500kgf以上
CNS600型-600kgf撓度值2.0mm以內,最大破壞荷重1800kgf以上

基座荷重:3000kgf以上破壞強度

完成高度:6cm~200cm

衍樑荷重:130kgf以上降伏強度

防火測試:通過 CNS 6532耐燃一級測試

可用表面材料:H.P.L.(美耐板)、導電地磚、塑膠地磚、方塊地磚、花崗磚等

適用場所:電腦室、機房、資訊中心及辦公室等

OA 合金鋼高架地板系列


GD-53 / 55

輕便、高效率之高架地板，500 x 500mm 之高架地板搭配出線蓋板（1m²有8個出線孔）更可搭配彈跳式插座，彈性應對 OA 機器的移動。工作人員可簡單的搬移面板（8 kg / 片），隨意變更線路配置，空間設計更具彈性。

OA 型高架地板（500 x 500 mm）：

1. 冷軋鋼板+輕質水泥可達成完全防火之效果。
2. 制式之出線板可依現場要求任意出線。
3. 最小高度約 5cm 可增加樓層之空間。
4. 面材可隨現場設計任意搭配。



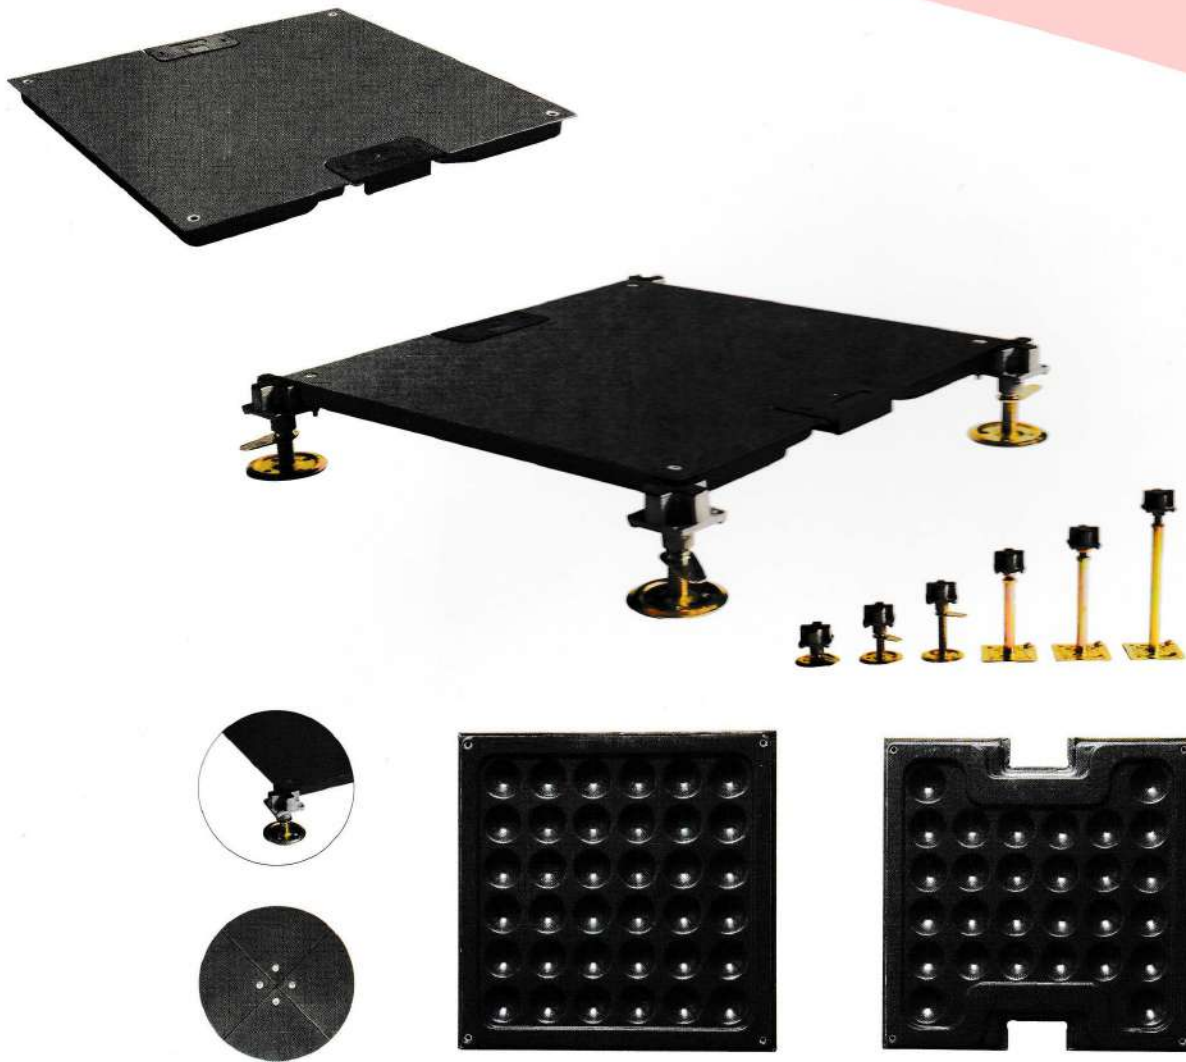

GD-53/55:

尺寸:500x500x27mm

材質:冷軋鋼板+磷酸鹽皮膜防鏽處理+靜電式粉體塗裝

填充材料:超高強度輕質水泥

荷重類型:CNS300型-300kgf撓度值2.0mm以內,最大破壞荷重900kgf以上
CNS500型-500kgf撓度值2.0mm以內,最大破壞荷重1500kgf以上

基座荷重:3000kgf以上破壞強度

完成高度:5cm~100cm

防火測試:通過CNS6532耐燃一級測試

可用表面材料:方塊地毯、塑膠地磚、H.P.L.(美耐板)卡扣地板等

適用場所:一般新舊大樓及智慧型大樓等辦公場所